

SECULUX LED



SPEZIFIKATION


Allgemeines

Typ:	SECULUX LED
Art.-Nr.:	15861, 16104 (im Blisterpack)
Prüfungen:	EG-Baumusterprüfung ('Steuerrad') SOLAS MED US Coast Guard (pending)
Leuchtintensität:	0,75 candela
Leuchtdauer:	min. 8 Stunden bei maximaler Leistung
Batterietyp:	Alkali
Maße der Batterie:	60,5 x 35,5 x 16 mm, 66 g
Durchmesser Lampensockel:	38 mm
Kabellänge:	ca. 75 cm
Lebensdauer:	5 Jahre ab Herstellungsdatum
Beschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zum Einsatz an Rettungswesten oder Markierungsbojen - Blinkleuchte (50-70 Blitze/min) - Einsetzbar in Süß- und Salzwasser - Automatische Aktivierung bei Wasserberührung - Leuchte kann ausgeschaltet werden 	

Zubehör



Clip für Gurtbefestigung

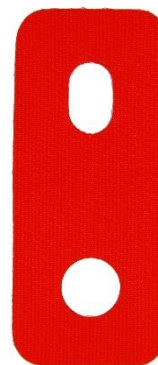

Lasche für Befestigung an Mundventil

09/2016



CE-Steuerrad: PSA konform mit der Schiffsausrüstungs-Richtlinie 96/95/EG und mit den SOLAS/IMO Regeln für Rettungsmittel in der Seeschifffahrt



SECUMAR ist Mitglied im Fachverband Seenot-Rettungsmittel (FSR), einen Zusammenschluss von Herstellern und Importeuren von Seenotrettungsmitteln. Weitere Informationen im Internet: www.fsr.de.com



Bernhardt Apparatebau GmbH u. Co.
Rettungsgeräte für Schifffahrt und Luftfahrt
Postfach 1190 · 25487 Holm
Tel.: +49 4103 125 - 0
Fax.: +49 4103 125 - 100
www.secumar.com

